


Kurzübersicht & Bedienungshinweise

HRT



TMO - Statusmeldungen FMS	
Frei über Funk	1
Frei auf Wache	2
Einsatz übernommen	3
Einsatzort an	4
Sprechwunsch	5
Nicht Einsatzklar	6
Prio. Sprechwunsch	0
Fremdanmeldung	9

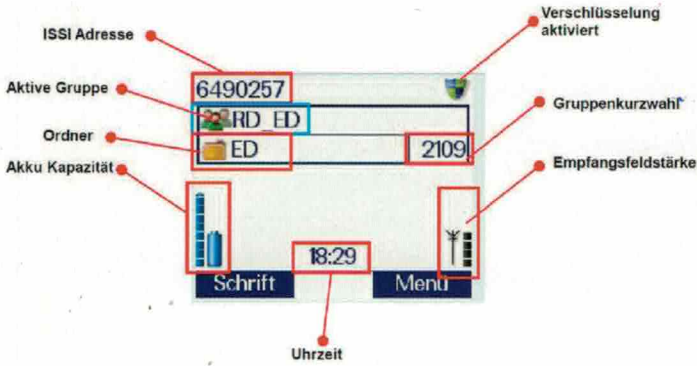

Kreisverband Erding

Wilhelm-Bachmair-Straße 2
85435 Erding
Tel.: 08122 / 97620
info@kverding.brk.de

www.brk-erding.de

Sepura Handfunkgerät (HRT)



Funktion	Ausführung	
Notruf	Drücken setzt Notruf ab und übermittelt GPS	1
Lautstärke / Blättern Menü	durch drehen	2
Einschalten / Ausschalten	Einschalten (kurzes Drücken) Ausschalten (5 Sek. drücken)	3
Gruppenwechsel	Gruppenwechsel (kurzes Drücken)	4
Umschalten TMO / DMO	langes Drücken wechselt zwischen TMO und DMO	5
Gruppengespräche -sprechen-	1. Denken 2. Drücken 3. Warten 4. Sprechen	6
Ein- / Ausschalten der Tastensperre	langes Drücken der Sperrtaste	7
Zurück zum Ausgangsbildschirm (Home)	Durch langes Drücken (ohne Wechsel der Gruppe)	8
Ordernavigation	Durch Drücken der Pfeiltasten in jew. Richtung	9
Lesen von Textnachrichten (SDS)	Drücken zum Öffnen von Textnachrichten	9